


## サーモグラフィーによるTシャツの冷感測定

試験方法 : パラクールID-8を半面に5%処理したTシャツを着用し、背中部分に霧吹きで水をかけ(汗をかいたと想定)、サーモグラフィーで生地温度変化を測定する。

結果より、パラクールID-8を処理した部分は生地温度が未加工部分よりも低く、冷感性が認められた。

左:加工布

右:未加工布

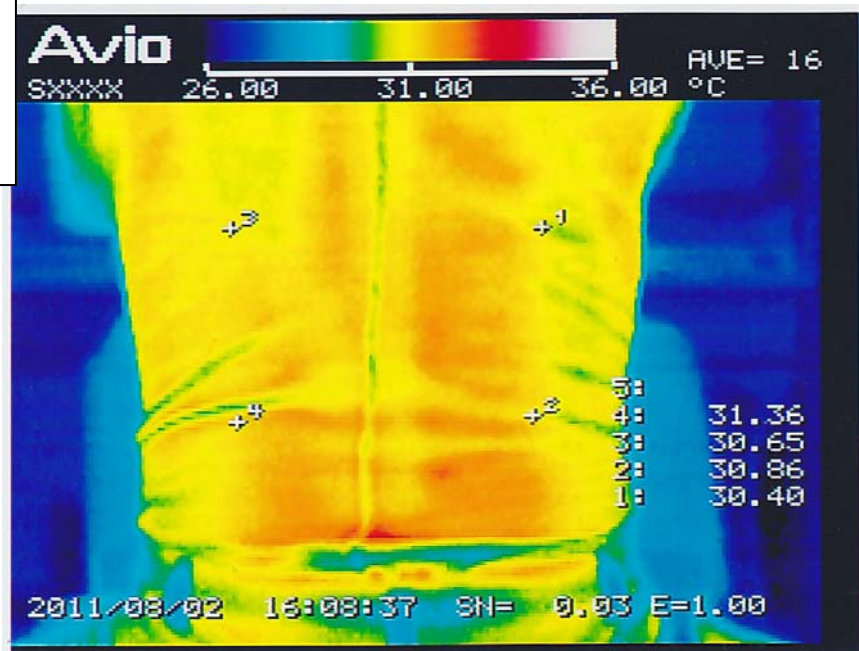

10分後

